


ПЕРЕДВИЖНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ВИНТОВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДИЗЕЛЬНОЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ МАРКИ «РЕМЕЗА».

- Соединение дизельного двигателя с винтовым компрессорным блоком через муфту сцепления.
- Пульт, рычаги управления и раздаточные краны вынесены на наружную панель корпуса установки – возможность управления установкой, не раскрывая кожуха.
- Съемные дышло и торсионная подвеска – мобильность, возможность выбирать способ транспортировки и использования установки в зависимости от ситуации.
- Наличие уравновешенной стойки подъема.
- Дизельные двигатели Д243, Д245 производства Минского моторного завода – широко известны на рынке, развито сервисное обслуживание, свободное наличие на рынке запасных частей, наличие квалифицированных специалистов во всех организациях по эксплуатации и ремонту данных дизельных двигателей (дизельные двигатели устанавливаются на широко известные тракторы МТЗ).
- Температурный режим эксплуатации установки $-35 \div +40$ °С.
- Использование высокоэффективных винтовых блоков ведущих производителей Германии.
- Автоматическая система регулирования производительности в зависимости от фактического расхода потребляемого воздуха, с возможностью ручной регулировки.
- Полимерное атмосферостойкое покрытие корпуса установки – повышает антикоррозийную устойчивость корпуса.
- Удобный доступ ко всем узлам и агрегатам, требующих регулярного технического обслуживания.
- Система защиты – высокая температура охлаждающей жидкости двигателя; низкое давление масла в двигателе; высокая температура масла в компрессоре.

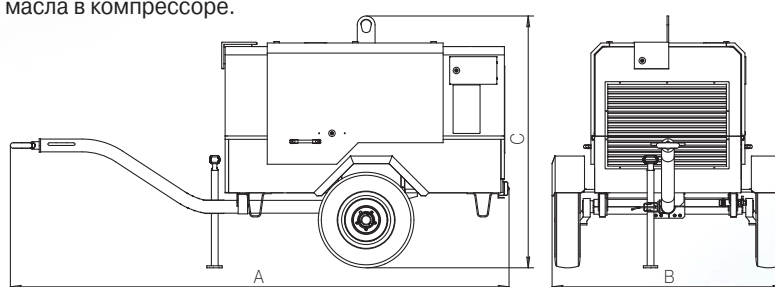

МОДЕЛЬ	ДК-6/7Т	ДК-10/10Т	ДК-12/7Т
Производительность, м ³ /мин	6,0	10,0	12,0
Номинальное рабочее давление, бар	7	10	7
Количество постов, шт	3×3/4"+1 1/2"	3×3/4"+1 1/2"	3×3/4"+1 1/2"
Двигатель	Дизель Д243	Дизель Д245	Дизель Д245
Тип компрессора	Винтовой маслозаполненный		
Масса станции на шасси, кг	1450	1750	1750
Масса станции на опорах, кг	1300	1600	1600
Габариты станции на шасси, А×В×С, мм	3680×1725×1825	3800×1750×2050	3800×1750×2050
Габариты станции на опорах, А×В×С, мм	2150×1150×1450	2250×1250×1600	2250×1250×1600

ДК - – компрессорные станции на шасси с приводом от дизельного двигателя
 ДК - ...Р – компрессорные станции на раме с приводом от дизельного двигателя